


- Ohne Geruchsbelästigung
- Keine Faulprozesse
- Geringe Schlammabfuhr

AQUATO[®] STABI-KOM

Komplettanlage bis 50 EW
im Kunststoffbehälter KL-09

Vollbiologische Abwasserreinigung

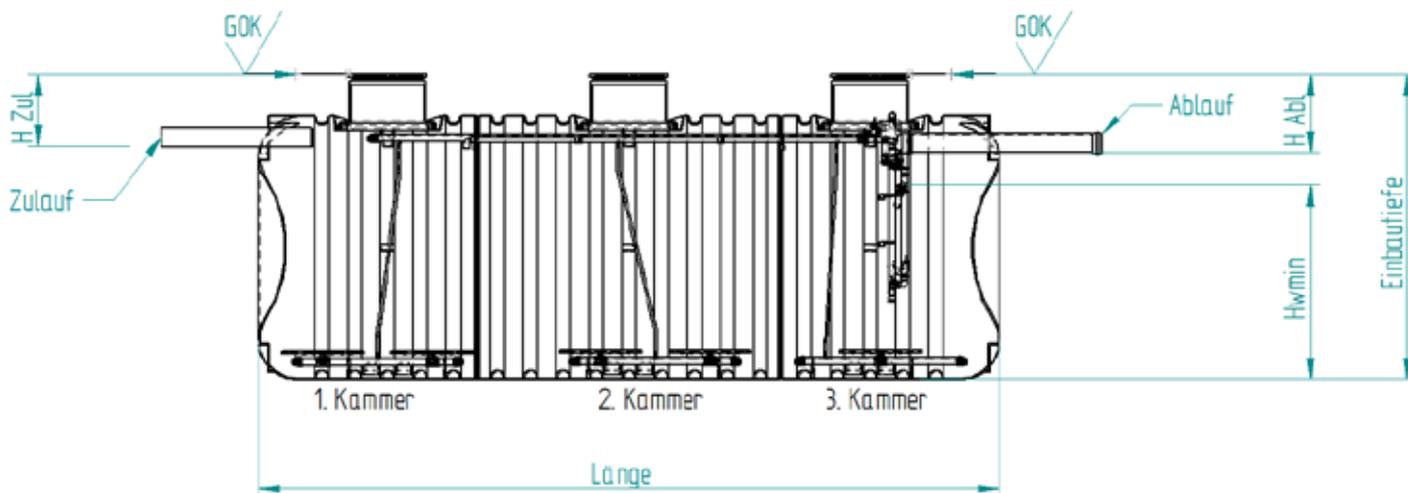

*Freiluftsäule bis 50 EW

*Freiluftsäule



*Freiluftsäule



* optionale Elemente | Alle Teile können in Form und Farbe abweichen.

AQUATO® STABI-KOM im Kunststofftank KL-09 bis 50 EW

EW max.	Art.Nr.	Volumen [m³]	Durchmesser [m]	Kammern	Länge [mm]	Behältertyp	Einbautiefe [m] min max	Zulauftiefe [m] min max	Ablauftiefe [m] min max	Gewicht [kg]
18	110200	11,35	2,2	2	3.500	GVT 11.7	2,58 2,82	0,63 0,87	0,63 0,87	550
32	110201	19,64	2,2	3	6.000	GVT 20.5	2,58 2,82	0,63 0,87	0,63 0,87	830
40	110202	27,93	2,2	3	8.500	GVT 29.4	2,58 2,82	0,63 0,87	0,63 0,87	1.110
50	110203	36,19	2,2	3	11.000	GVT 38.2	2,58 2,82	0,63 0,87	0,63 0,87	1.390